
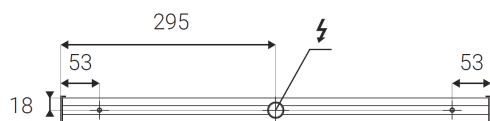


# TONDA 60



<b>Name</b>	TONDA 60
<b>Code</b>	1070535
<b>Color</b>	CHROME
<b>Category</b>	WALL
<b>Power</b>	12W ± 10 %
<b>Lumen output</b>	960lm ± 10 %
<b>Color temperature</b>	3000K
<b>Efficacy</b>	80lm/W
<b>Driver</b>	350 mA
<b>Electrical insulation class</b>	
<b>Voltage/frequency</b>	220-240V/50-60Hz

<b>Color Rendering Index</b>	80+
<b>SDCM</b>	< 3
<b>Light beam angle</b>	160°
<b>Unified Glare Rating</b>	N/A
<b>Light source</b>	LED
<b>Dimmable</b>	N/A
<b>LED Lifetime</b>	L80 B20 30.000h 25°C
<b>Warranty</b>	5 YEAR

<b>Ingress Protection</b>	IP 44
<b>Material</b>	ALUMINIUM/PMMA

## EN

Linear light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs with IP 44. Slim design with invisible screws hidden behind magnetic endcaps. Housing made of aluminium, chrome finish with opal diffuser.

Available in 3 lengths.

Application:

general lighting, but especially above or on the sides of the mirror

## CZ

Lineární svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD s krytím IP 44. Tenký design s neviditelnými šrouby skrytými za magnetickými koncovkami.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku, chrom s opálovým difuzorem.

K dispozici ve 3 délkách.

Použití:

zejména nad nebo po stranách zrcadla

## Product

TONDA 60

1070535

CHROME

WALL

## Power

12W ± 10 %

960lm ± 10 %

3000K

80lm/W

350 mA



220-240V/50-60Hz

## Information

80+

< 3

160°

N/A

LED

N/A

L80 B20 30.000h 25°C

5 YEAR

## Other data

IP 44

ALUMINIUM/PMMA

## DE

Lineare Leuchte für die Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs in IP 44. Schlankes Design mit unsichtbaren Schrauben, die sich hinter magnetischen Endstücken verstecken. Gehäuse aus Aluminium, verchromt mit opalem Diffusor.

Erhältlich in 3 Längen.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung, insbesondere aber über oder an den Seiten eines Spiegels

## SK

Lineárne svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED s krytím IP 44. Svetidlo má štíhly dizajn s neviditeľnými skrutkami skrytými za magnetickými koncovkami. Svetidlo je vyrobené z hliníka, chrómová povrchová úprava s opálovým difúzorom.

K dispozícii v 3 dĺžkach.

Použitie:

najmä nad alebo po stranách zrkadla