


# LENA 120

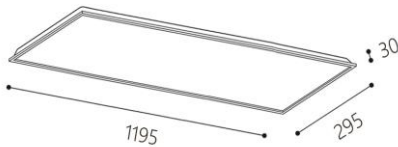

<b>Name</b>	
<b>Code</b>	
<b>Color</b>	
<b>Category</b>	
<b>Power</b>	
<b>Lumen output</b>	
<b>Color temperature</b>	
<b>Efficacy</b>	
<b>Driver</b>	
<b>Electrical insulation class</b>	
<b>Voltage/frequency</b>	
<b>Color Rendering Index</b>	
<b>SDCM</b>	
<b>Light beam angle</b>	
<b>Unified Glare Rating</b>	
<b>Light source</b>	
<b>Dimmable</b>	
<b>LED Lifetime</b>	
<b>Warranty</b>	
<b>Ingress Protection</b>	
<b>Material</b>	

## EN

LED panel lamp designed for mounting in the ceiling, cassettes, plasterboard and on the surface. The lamp comes in two sizes with accessories. Low energy consumption with high light output.

The lamp is made of aluminum, prismatic PMMA diffuser.

Available in white.

Application:

general lighting in commercial areas (offices, receptions, conference rooms, schools)

## CZ

LED panelové svítidlo určené pro montáž do podhledu, kazet, sádkartonu a na povrch. Svítidlo je ve dvou rozměrech s příslušenstvím. Nízká spotřeba energie s vysokým světelným výkonem.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku, prizmatický PMMA difuzor.

K dispozici v bílé barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení v komerčních prostorách (kanceláře, recepce, konferenční místnosti, školy)

## Product

LENA 120

2220941DT

WHITE

PROFI

## Power

39W ± 10 %

4290lm ± 10 %

4000K

110lm/W

950 mA



220-240V/50-60Hz

## Information

80+

< 3

90°

<16

LED

TRIAC

L80B20 50.000h 25°C

5 YEAR

## Other data

IP 40

ALUMINIUM/PS

## DE

LED-leuchte für Einbau in Kassetten, Gipskartonplatten und auch auf die Oberfläche. Die Lampe ist in zwei Dimensionen mit Zubehör erhältlich. Geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtleistung.

Die Lampe besteht aus Aluminium und einem prismatischen PMMA-Diffusor. Erhältlich in weiß.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung in Geschäftsräumen (Büros, Empfänge, Schulen, Konferenzräume)

## SK

LED panelové svietidlo určené na montáž do podhledu, kaziet, sadrokartonu a na povrch. Svietidlo je v dvoch rozmeroch s príslušenstvom. Nízka spotreba energie s vysokým svetelným výkonom.

Svietidlo je vyrobené z hliníka, prizmatický PMMA difuzor.

K dispozícii v bielej farbe.

Použitie:

všeobecné osvetlenie v komerčných priestoroch (kancelárie, recepcie, konferenčné miestnosti, školy)