



**L**

L I

G

H

T

I

**ed**

N

**2**

G

®

FAMILY FLYER




DUSTER





- EN** Series of dust and waterproof light fittings with IP66 equipped with SMD LEDs. Housing and Diffuser made of polycarbonate. Stainless steel clips. Very high lumen efficiency - 150lm/W. Available in 2 sizes.  
**Application:** general lighting in public and commercial areas, including dusty and humid areas (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces).
- DE** Serie von staub- und wasserdichten Leuchten mit Schutzart IP66, ausgestattet mit SMD-LEDs. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Edelstahlklammern. Sehr hohe Lichtausbeute - 150lm/W. Verfügbar in 2 Größen.  
**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Bereichen, einschließlich staubiger und feuchter Bereiche (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industrieräume).
- IT** Serie di apparecchi illuminanti antipolvere e stagni con IP66 equipaggiati con LED SMD. Corpo e diffusore in policarbonato. Clip in acciaio inossidabile. Efficacia luminosa molto elevata: 150 lm/W. Disponibile in 2 misure.  
**Applicazione:** illuminazione generale di aree pubbliche e commerciali, comprese zone polverose e umide (garage, parcheggi, magazzini, spazi industriali).
- CZ** Řada prachotěsných svítidel s krytím IP66. Světelný zdroj - LED SMD. Pouzdro a difuzor z polykarbonátu. Spony z nerezové oceli. Velmi vysoká účinnost - 150 lm/W. K dispozici ve 2 velikostech.  
**Použití:** všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory).
- SK** Sériá prachotesných svietidiel s krytím IP66. Svetelný zdroj - LED SMD. Svetidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu, spony z ušľachtilej ocele. Veľmi vysoká účinnosť - 150 lm/W. K dispozícii v 2 veľkostiach.  
**Použitie:** všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory).

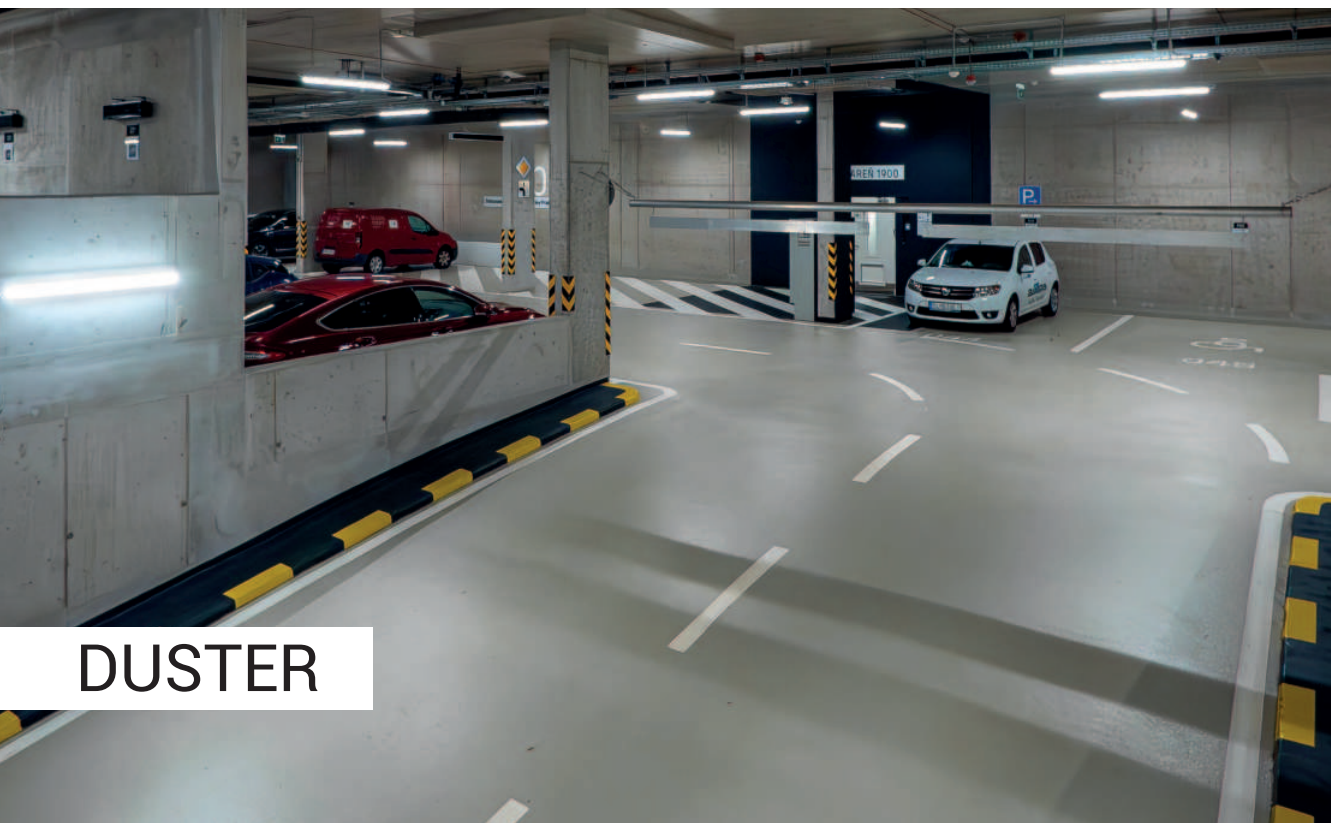

**DUSTER**





# DUSTER II


## DUSTER II 120



#	W	K	lm	
1220541	20-35*	4.000	3.150-5.150	-
1220541D	35	4.000	5.150	DALI/PUSH
1220541EM	20-35*	4.000	3.150-5.150	-



25 m<sup>2</sup>




## DUSTER II 150



#	W	K	lm	
1220641	29-52*	4.000	4.550-7.500	-
1220641D	52	4.000	7.500	DALI/PUSH
1220641EM	29-52*	4.000	4.550-7.500	-



35 m<sup>2</sup>



## HF SENSOR




#	Length
6229400	5m

## SUSPENSION KIT



#	Length
6990106	2,5m

### \*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power  
Einstellbare Leistung  
Potenza regolabile  
Nastavitelný výkon  
Nastavitelný výkon





DUSTER



# DUSTER III


## DUSTER III 120



#	W	K	lm	
1221851	20-35*	3 CCT**	3.150-5.150	-
1221851D	35	3 CCT**	5.150	DALI/PUSH
1221851EM	20-35*	3 CCT**	3.150-5.150	-



25 m<sup>2</sup>




## DUSTER III 150



#	W	K	lm	
1221951	29-52*	3 CCT**	4.550-7.500	-
1221951D	52	3 CCT**	7.500	DALI/PUSH
1221951EM	29-52*	3 CCT**	4.550-7.500	-



35 m<sup>2</sup>



## HF SENSOR




#	Length
6229400	5m

## SUSPENSION KIT




#	Length
6990106	2,5m

### \*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power  
Einstellbare Leistung  
Potenza regolabile  
Nastavitelný výkon  
Nastavitelný výkon

### \*\*3CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Přepínač barvy světla  
Přepínač farby svetla

