

L

L I G

led

H

T

I

2

N


G

®

FAMILY FLYER



- EN** Dustproof luminaire with protection class IP66 and with SMD LED. Available in white color.
Application: general lighting in public and commercial areas, including dusty and damp areas (garages, parking lots, warehouses, industrial sites).
- DE** Staubdichte Leuchte mit Schutzart IP66 und mit SMD-LED. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Bereichen, einschließlich staubiger und feuchter Bereiche (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industriegelände).
- IT** Apparecchio antipolvere con classe di protezione IP66 e con LED SMD. Disponibile in colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale di aree pubbliche e commerciali, comprese le aree polverose e umide (garage, parcheggi, magazzini, siti industriali).
- CZ** Prachotěsné svítidlo se stupněm krytí IP66, světelný zdroj - LED SMD. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách, včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové objekty).
- SK** Prachotesné svietidlo so stupňom krytia IP66, svetelný zdroj - LED SMD. K dispozícii v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch, vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné objekty).

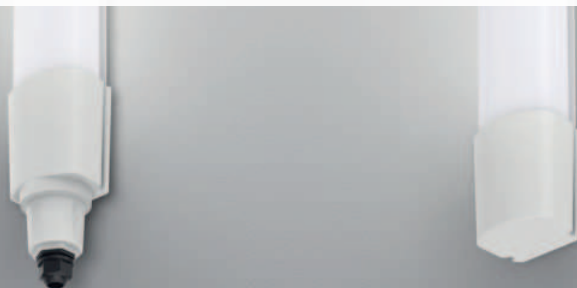



LEO II




LEO II


LEO II 120

	#	W	K	lm	
	1240251	40	3 CCT**	4.400	-




LEO II 120 LK

	#	W	K	lm	
	1240351	40	3 CCT**	4.400	-



**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

